

COT
Ativação de Relógio de Ponto

americanas sa



Introdução

Requisitos para realizar manutenção no relógio de ponto:

Verificar com a loja se o relógio está instalado na pare e com ponto de rede

Acessar o ambiente da Sênior. Link: <https://logincloud.senior.com.br/logon/LogonPoint/tmindex.html>

Acessar os Servidores para reset dos drives: IP 10.110.176.13, 10.110.176.14

Procedimento

Antes de iniciarmos o cadastro é necessário verificar se o relógio está comunicando, caso não esteja comunicamos necessário verificar o procedimento a loja ou CD para configurar manualmente no relógio

Favor seguir as instruções, EVO

Apertar F1

Vai aparecer "Configuração", apertar a tecla verde

Apertar F2 (2 vezes) até aparecer "Programação Técnica", apertar a tecla verde

Configuração Interface - Verde

Configuração de Internet - Verde

F2 até Configuração de rede - Verde

Informe supervisor - 1 (caso solicite)

Informe a senha - 1 (caso solicite)

IP - digitar número do IP, apertar tecla verde no fim

xxx.xxx.xxx.xxx **[devemos informar o IP]**

Confirmar com o VERDE

Subrede - digitar número de subrede, apertar tecla verde no fim

XXX.XXX.XXX.XXX

Confirmar com o VERDE


Gateway- digitar número do **gateway**, apertar tecla verde no fim

XXX.XXX.XXX.XXX

Confirmar com o VERDE

Cadastro do Relógio

Acesse o portal da Sênior com Login e Senha fornecidos pela Sênior no Link abaixo:
<https://logincloud.senior.com.br/logon/LogonPoint/tmindex.html>

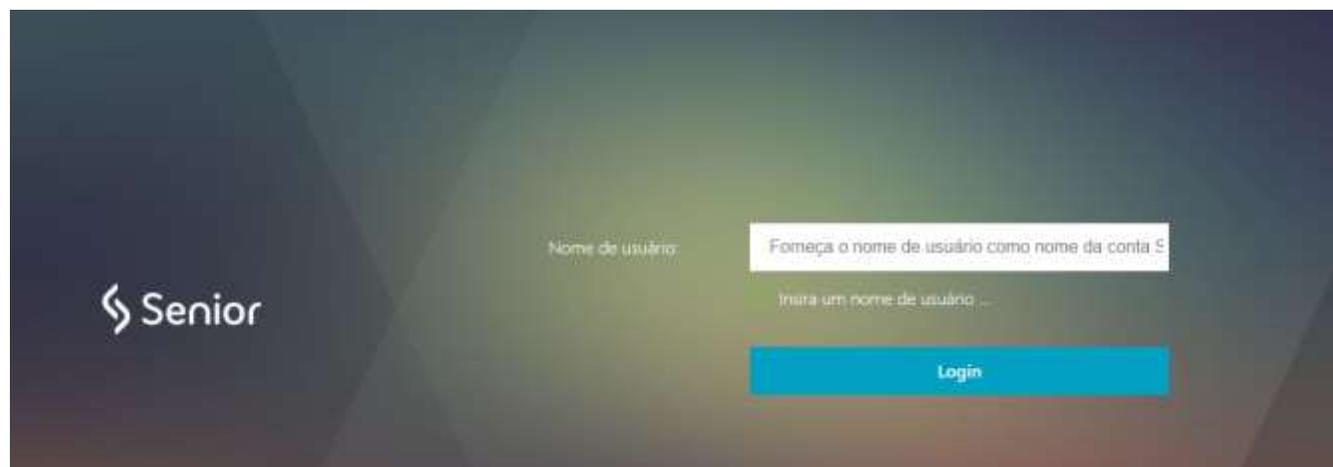


Cadastro do Relógio

Após acessar, será exibido todo o ambiente da Sênior.
Navegue até Acesso e Segurança, clique no ícone para acessar o ambiente.



Após clicar em acesso e segurança
irar fazer o Download do arquivo para
acessar

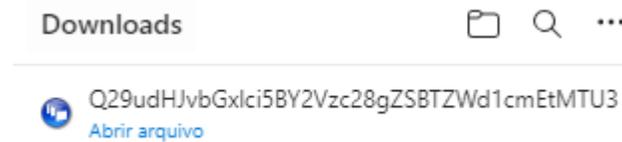

Cadastro do Relógio

Com o aplicativo aberto insira seu login e senha. Aguarde até o aplicativo carregar.




Acesse a sua conta

Autenticar

Desenvolvido por  Senior

Controle de Ponto

Navegue até a aba Gestão de pessoas -> Empresa -> Filiais

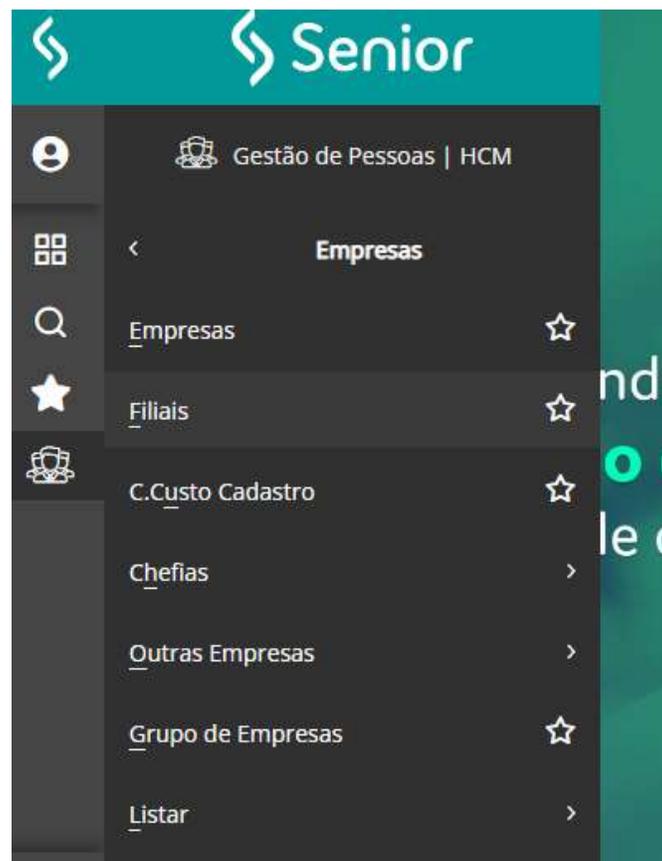

Controle de ponto

Dentro de Filiais digite o número de loja e aperte Entre para visualizar as informações. Informações será necessária para informar no SDK.

Atenção!!! Anote o endereço da loja será necessário nos passos finais.

The screenshot shows a web browser window with the following content:

- Browser tabs: Início, Bem-vindo, Filiais
- Page title: Filiais
- Form header: Filial: 5289 LOJAS AMERICANAS S/A
- Section: Cadastro
- Form fields:
 - Apelido: LOJA 5289
 - País: 0001 Brasil
 - Estado: SP São Paulo
 - Cidade: 00.05289 Porto Ferreira
 - Bairro: 0001 Centro
 - CEP: 13660039
 - Tipo Logradouro: R Rua
 - Endereço: Rua Dona Balbina
 - Número: 431
 - Complemento: 431 A
 - Email: gg1.5289@laaa.com.br
 - Tipo de Lotação: 00
 - Tipo Inscrição: 1 CNPJ
 - Número da Inscrição: 33.014.556/1757.43
 - Inscrição no CEI: 000000000000
 - Inscrição no CNO: 000000000000
 - Inscrição no CAEPF: 00000000000000
 - Tipo CAEPF: 0
 - Atividade: COMERCIO VAREJISTA
 - Tabela Feriados Diurna: 5289 Porto Ferreira
 - Tabela Feriados Noturna: 5289 Porto Ferreira

Configuração SDK

Após se certificar se o relógio esta comunicando conforme procedimento “Teste de comunicação” realizar a configuração no SDK

Abra a pasta SDK e execute o aplicativo como administrador.

| | | | |
|--|------------------|-----------------------|--------|
|  DataDSREP | 29/08/2022 14:16 | Documento XML | 2 KB |
|  EnderecolP | 26/04/2023 11:14 | Documento de Te... | 1 KB |
|  ExemploREP | 29/08/2022 14:16 | Aplicativo | 351 KB |
|  Interop.zkemkeeper.dll | 29/08/2022 14:16 | Extensão de aplica... | 64 KB |
|  Inttelix.Crypto.dll | 29/08/2022 14:16 | Extensão de aplica... | 34 KB |

Configuração SDK

Após abrir coloque o IP e o modelo do relógio

Para modelos de relógios novos usamos o modelo REP III (EVO) e para antigos REP.

SDK - Comunicação REP

Client
 Server

IP: 010.064.102.00

Modelo: REP III

Sensor: Sagem

V. Firm.: 01.00.0000

Armazena Monitoração

Informações dos Grids
Ler XML Gravar XML

Gerar Configurações Funcionários / Credenciais Templates Supervisores Empregador Coleta Status Histórico de Comandos Funcionários Completos

Ajuste de Data e Hora

Data e Hora Atual
 Data e Hora Indicada

26/04/2023 11:17:25 Enviar Comando

Reposicionamento do Ponteiro de Leitura da MRP

A partir do primeiro registro
 A partir da data 26/04/2023
 A partir do NSR

Enviar Comando

Configurações REP III

CPF do Responsável: 12345678901

Usuário da comunicação: login

Senha da comunicação: senha

Mensagens de Display do Relógio

| Código | Mensagem |
|--------|----------|
| 1 | Teste |

Apaga mensagens do relógio Envia Mensagens para o Relógio

Alteração do usuário e senha da comunicação

Usuário da comunicação


Senha da comunicação

Enviar Comando

Configuração SDK

Navegue até a aba Status e clique em obter status. Será exibido as informações do relógio.

Anote o número de Série do REP num bloco de notas, será necessário para os próximos passos.

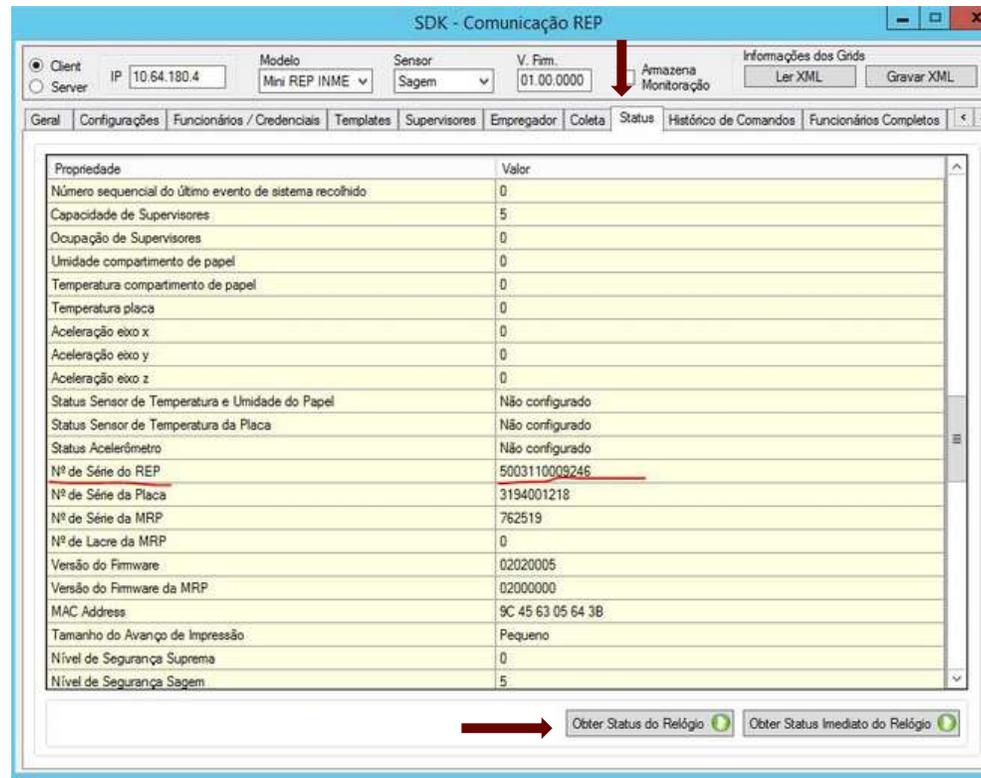

Configuração SDK

Navegue até a aba Empregador e coloca as informações obtidas no Controle de Ponto conforme abaixo e envie as informações para o relógio.

SDK - Comunicação REP

Client Server IP: 10.156.200.13 Modelo: REP III Sensor: Sagem V. Fim.: 01.00.0000 Armazena Monitoração

Informações dos Grids Ler XML Gravar XML

Geral Configurações Funcionários / Credenciais Templates Supervisores **Empregador** Coleta Status Histórico de Comandos Funcionários Completos

Dados do Empregador

| | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|----------------------------|
| Nome da empresa | AMERICANAS S/A | Endereço da empresa | Est de Miguel Pereira, 125 |
| | | | Seropedica RJ |
| | | | CEP: 23893890 |

Pessoa: Jurídica CNPJ: 00.776.574/0019-85 CEI: _././_.

Obter Dados do Relógio Enviar Dados para o Relógio

Nome da empresa: EX:
AMERICANAS S/A
Endereço: EX Est Miguel
Pereira, 125
CEP: EX: 23893890

Configuração SDK

Navegue até a aba Supervisores preencha as informações conforme imagem abaixo e envie o comando para o relógio.

SDK - Comunicação REP

Client IP: 10.156.200.13 Modelo: REP III Sensor: Sagem V. Fim.: 01.00.0000 Armazena Monitoração

Informações dos Grids: Ler XML Gravar XML

Gerenciamento: Geral | Configurações | Funcionários / Credenciais | Templates | **Supervisores** | Empregador | Coleta | Status | Histórico de Comandos | Funcionários Completos

| PIS | CPF | Credencial | Senha | Programações Técnicas | Data e Hora | Programação Pen Drive | Substituição da Bobina |
|-------------|-----|------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 11111111116 | | 1 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Apagar Todos os Supervisores do Relógio Enviar Comando de Inclusão de Supervisores

PIS:11111111116

CPF: Em branco

Credencial: 1

Senha: 1


Marque todas as caixas

Cadastro do Relógio

Acesse o portal da Sênior com Login e Senha fornecidos pela Sênior no Link abaixo:
<https://logincloud.senior.com.br/logon/LogonPoint/tmindex.html>

Será exibido todo o ambiente da Sênior.
Navegue até Acesso e Segurança, clique no ícone para acessar o ambiente.

Após clicar em acesso e segurança
irar fazer o Download do arquivo para
acessar

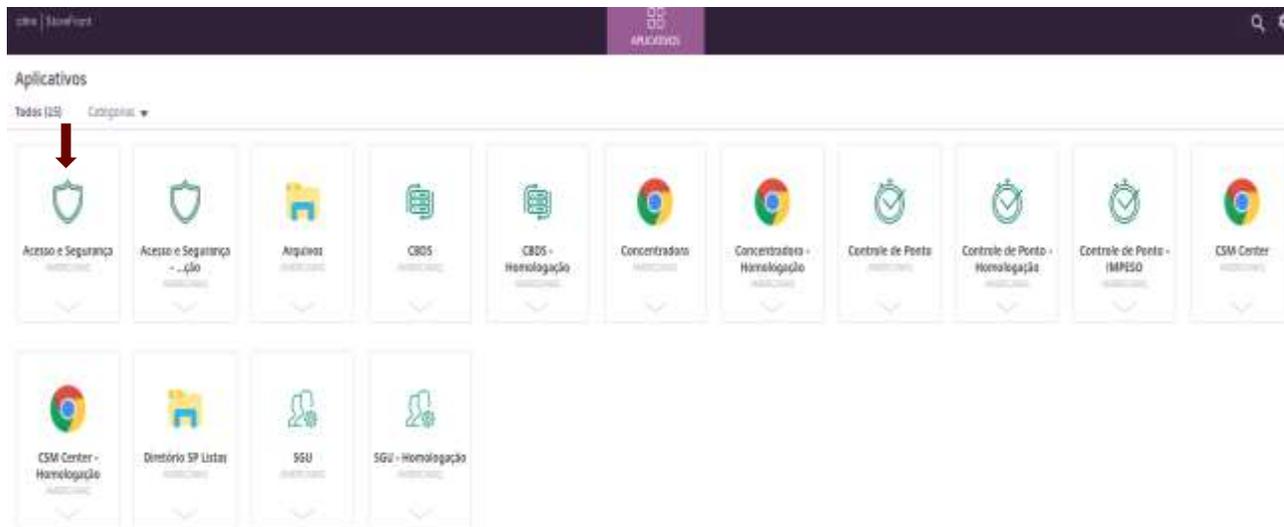

Downloads

Q29udHJvbGxlcj5BY2Vzc28gZS8BTZWd1cmEtMTU3
[Abrir arquivo](#)

Cadastro do Relógio

Com o aplicativo aberto insira seu login e senha. Aguarde até o aplicativo carregar.




Acesse a sua conta

Autenticar

Desenvolvido por  Senior

Cadastro do Relógio

Navegue até Gestão de acesso e Segurança > Projeto Físico > Site

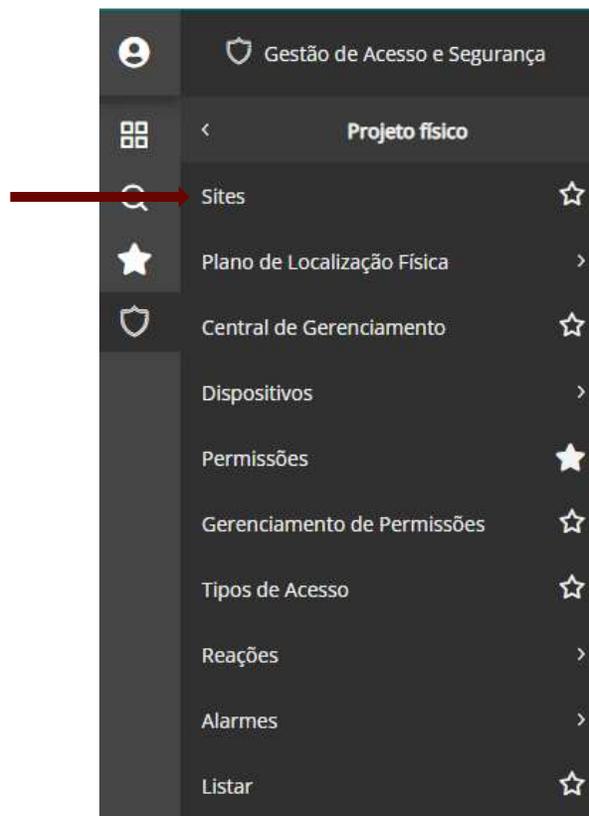

Cadastro do Relógio

Depois que entrar no Site devemos verificar qual foi o último site que foi criado:

Devemos realizar um click na seta do lado da coluna Site, que apresentara a pesquisa de registro. (Desconsiderar Sites HNT)

Última criação feita foi a 2065, próximo Site será 2066:

Anote num bloco de notas o Site que será criado.

Clique em Cancelar para sair da pesquisa de registro.

Nome da pesquisa: R058PILT_01 - Plantas
Edição de chave: C:\Arquivos do Site

| Site | Descrição | Diferença Fuso | Empresa | Nome (Empresa) | Filial | Apelido (Filial) |
|-------|--------------------|----------------|---------|----------------------|--------|------------------|
| 40006 | HNT - LOJA 4006 | 0000:00 | 0018 | americanas s.a | 4006 | LOJA 4006 |
| 40005 | HNT - LOJA 4005 | 0000:00 | 0018 | americanas s.a | 4005 | LOJA 4005 |
| 40004 | HNT - LOJA 4004 | 0000:00 | 0018 | americanas s.a | 4004 | LOJA 4004 |
| 40003 | HNT - LOJA 4003 | 0000:00 | 0018 | americanas s.a | 4003 | LOJA 4003 |
| 40002 | HNT - LOJA 4002 | 0000:00 | 0018 | americanas s.a | 4002 | LOJA 4002 |
| 40001 | HNT - LOJA 4001 | 0000:00 | 0018 | americanas s.a | 4001 | LOJA 4001 |
| 40000 | HNT - LOJA 4000 | 0000:00 | 0018 | americanas s.a | 4000 | LOJA 4000 |
| 06988 | HORARIO DE VERAO | 0003:00 | 0001 | LOJAS AMERICANAS S/A | 0000 | |
| 04005 | HNT - LOJA 4004 | 0000:00 | 0018 | americanas s.a | 4005 | LOJA 4005 |
| 02065 | Amer - Filial 7019 | 0000:00 | 0018 | americanas s.a | 7019 | B2W 19 |
| 02064 | Amer - Filial 5390 | 0000:00 | 0018 | americanas s.a | 5390 | LOJA 5390 |
| 02063 | Amer - Filial 5464 | 0000:00 | 0018 | americanas s.a | 5464 | LOJA 5464 |
| 02062 | Amer - Filial 5427 | 0000:00 | 0018 | americanas s.a | 5427 | LOJA 5427 |
| 02061 | Amer - Filial 1575 | 0000:00 | 0018 | americanas s.a | 1575 | loja 1575 |
| 02060 | Amer - Filial 1600 | 0000:00 | 0018 | americanas s.a | 1600 | LOJA 1600 |

Cadastro do Relógio

Para realizar a criação de um novo site devemos ir para tela inicial do site, colocar o número do próximo site e preencher a descrição padrão: **Amer - Filial (Número da loja)**, Empresa 18 para Americanas, Filial informar a loja que vai ser cadastrada conforme print abaixo

Atenção!! Não esqueça de anotar a numeração do Site , será necessário nos passos finais.

Sites

Site: 02066

Descrição: Amer - Filial 5468

Empresa: 0018 americanas s.a

Filial: 5468 LOJA 5468


Diferença Fuso Horário: 0000:00

Local Físico: 0000000

Controla Data de validade ASO e Treinamento: S Sim


Cadastro do Relógio

Navegue entre Projeto físico > Plano de localização física > Plano

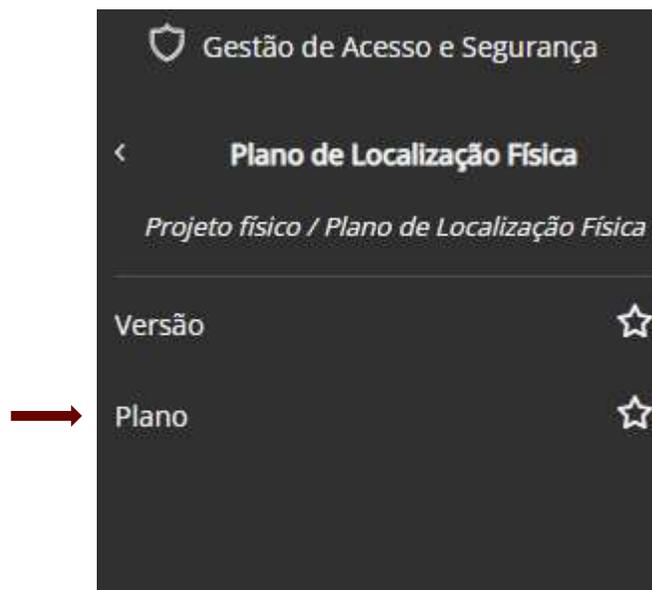

Cadastro do Relógio

Insira a versão do plano Sempre será (1)



Procurar a região correspondente da loja e depois o estado e criar o site dentro desse estado.

**EX: Criar dentro de Sudestes – São Paulo –SP
(Clicar com o botão direito nova localização)**

Cadastro do Relógio

Preencha as informações conforme o print

Sempre Anotar o código do local físico

Após preencher as informações clique em GRAVAR.

The screenshot shows a web application interface for 'Gestão de Acesso e Segurança | Ronda Senior XT'. The main form is titled 'Plano de Localização Física'. It contains several input fields and dropdown menus. A red arrow points to the 'Gravar' button on the right side of the form. The form fields are as follows:

- Código: 0000000
- Descrição: (dropdown menu)
- Código do Local Físico: 0002488
- Categoria: 02 Site
- Site: 02046 Amer - Filial 5468
- Portaria: 000
- Descrição: Amer - Filial 5468
- Fuso Horário GMT: 0000:00-
- Início Horário Verão: 00/00/0000
- Fim Horário Verão: 00/00/0000
- Quantidade de Pessoas: 0000
- Quantidade de Vagas: 00000
- Nível: 00
- Código da Permissão: 00000
- Horário de Visita: 000
- Código do Recinto: 00000000000000
- Perfil de Autenticação: 0 Nenhum
- Endereço: Set. de Sérgio P. Passos, 115, Leopoldina 98, CEP: 22000000

* Categoria sempre o número (2)

* Site (Já anotado nos passos anteriores)

* GMT do local

* Descrição: Lasa – Filial – (Número da loja)

* Endereço: colocar o endereço da loja (Já anotado nos passos anteriores)


Após preencher clicar em gravar.

* Se atentar ao fuso horário do estado

Atenção!! Sempre verificar se está criando na região correta.


Cadastro do Relógio

Navegue entre Projeto físico > Dispositivo > Cadastro.

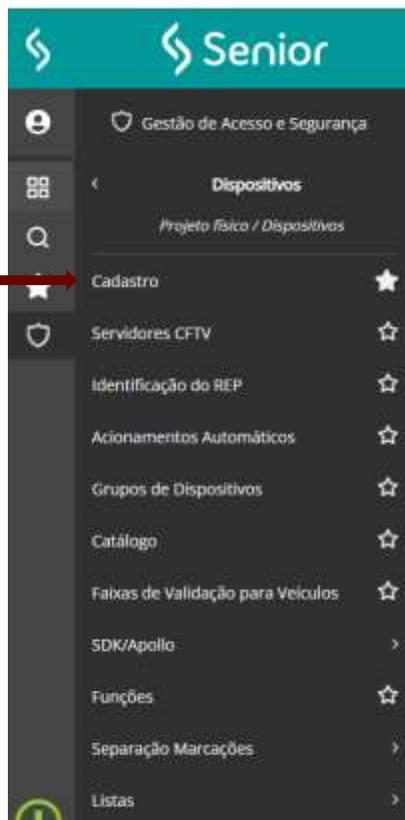

Cadastro do Relógio

Aperte com o botão direito em dispositivos número 1, em seguida clicar em novo dispositivo número 2.

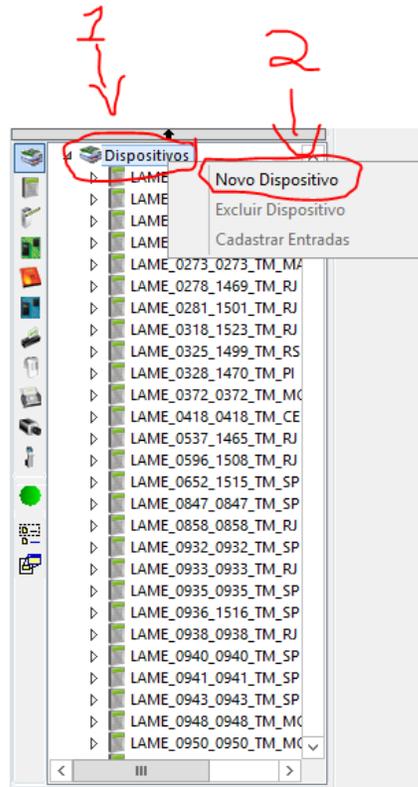

Cadastro do Relógio

Preencha as informações conforme print abaixo.
Sempre anotar o código num bloco de notas.

* Código do Catálogo: Drive 151 a 241 ou 251 a 316
 * Descrição: LAME Número da loja, Número da loja (MD) (Região)

EX AMER_5289_5289_MD_SP

* Local Físico: N° do local Físico

* Comunicação: 2 (online)


* Central de Gerenciamento: 3

* Colocar o endereço de IP

Após realizar o cadastro clicar em Gravar.


Cadastro do Relógio

Navegue até a aba Geral e preencher o campo número de série, após preencher Confirma em Gravar. (Através do SDK Em status pegar o número de série do REP)

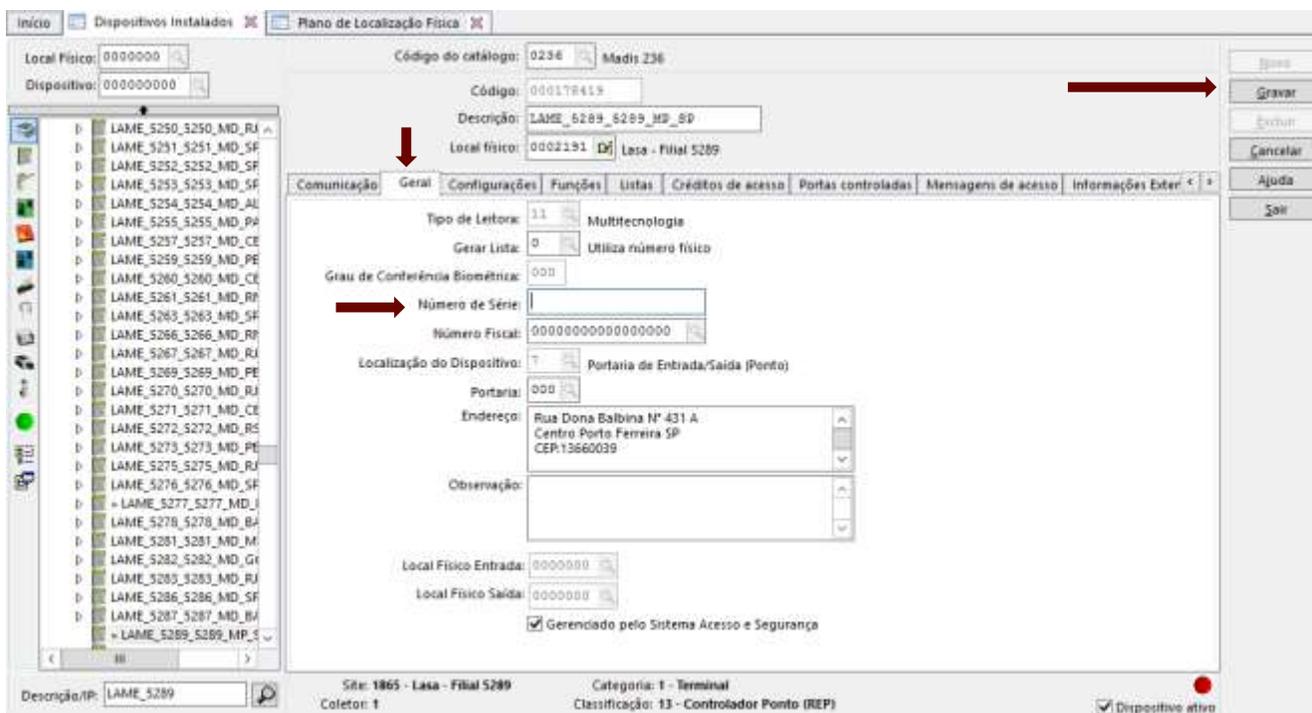

Cadastro do Relógio

Navegue para Lista e preencher com o número padrão para Madis 15, confirma em Grava

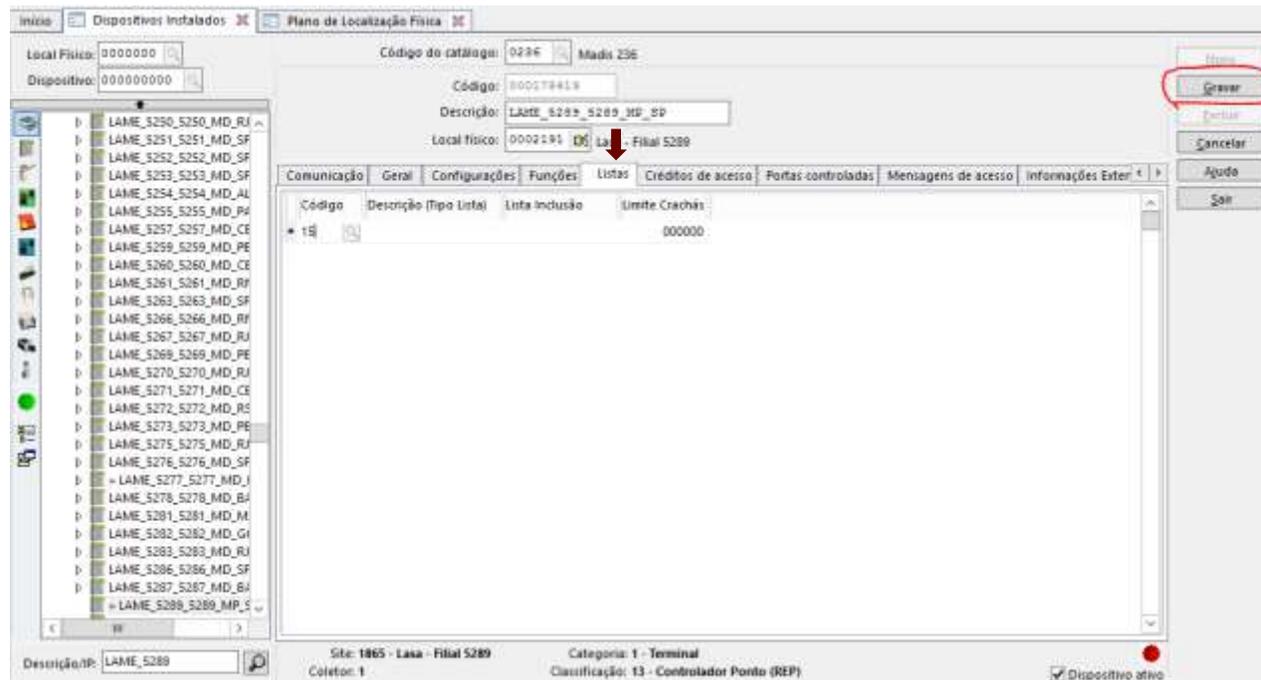

Cadastro do Relógio

Preencher os campos conforme a imagem sempre respeitando Letras Maiúsculas e Minúsculas sem acentuação.

Após concluir clique em gravar,

Local físico: 0000000
Dispositivo: 00000000

Código do catálogo: 0285 Madis 236
Código: 000178419
Descrição: LAME_5289_5289_MP_FF
Local físico: 0002191 Lasa - Filial 5289

Gravar

CPF: 1111111116
ChaveRSA: Padrão:
D9E8BBE449F94F85D225DD404D0581182F52C297E2390F43A99
13B29CD51B01DF9D1889ADBEA57528DD15A7BAF7FBAC893499
CA9BF4C09A5D0DB9D409818C1CA7ED667D569EF4A44AF1DE5D
5DB62F72B2F02FE64A8AEAB2B04005D55121BDDA96A1127142E
FC15F173023DB9272F4E74B9E3B70DD45E067646048F91AD75C3
03
Expoente: Padrão
010001
FusoHorario: (Informar o fuso horário da loja, GMT)
HorarioVerao: 1
Relogio: MDEVO


Site: 1865 - Lasa - Filial 5289
Coletor: 1
Categoria: 1 - Terminal
Classificação: 13 - Controlador Ponto (REP)
Dispositivo ativo

CPF: 1111111116
ChaveRSA: Padrão:
D9E8BBE449F94F85D225DD404D0581182F52C297E2390F43A99
13B29CD51B01DF9D1889ADBEA57528DD15A7BAF7FBAC893499
CA9BF4C09A5D0DB9D409818C1CA7ED667D569EF4A44AF1DE5D
5DB62F72B2F02FE64A8AEAB2B04005D55121BDDA96A1127142E
FC15F173023DB9272F4E74B9E3B70DD45E067646048F91AD75C3
03
Expoente: Padrão
010001
FusoHorario: (Informar o fuso horário da loja, GMT)
HorarioVerao: 1
Relogio: MDEVO

Cadastro do Relógio

Navegue até a aba Geral novamente

Copie o número de série e cole em número fiscal

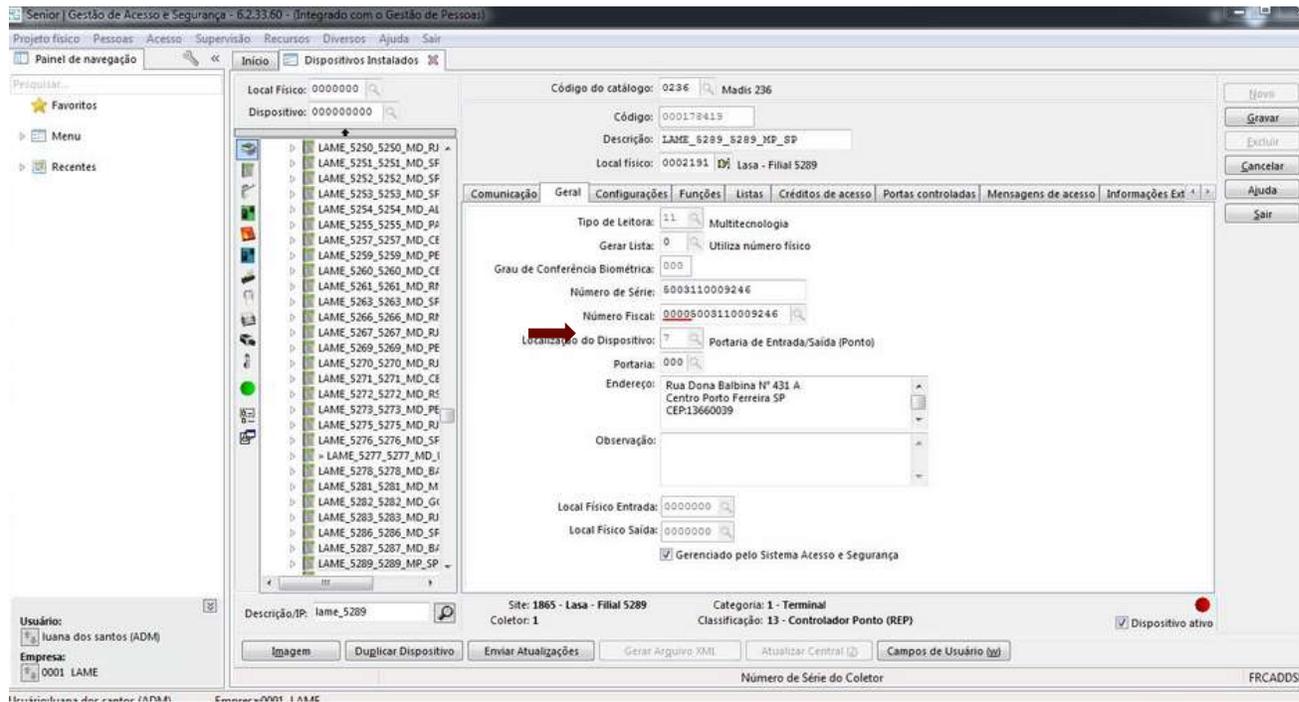


Número de serie: obtido no SDK (Função obter status)

Número fiscal: número de serie + 3 ou 4 zeros na frente

Cadastro do Relógio

Após preencher corretamente o número de série tecle Enter, preencha o número fiscal tecle Enter novamente e ira aparecer uma mensagem de confirmação:

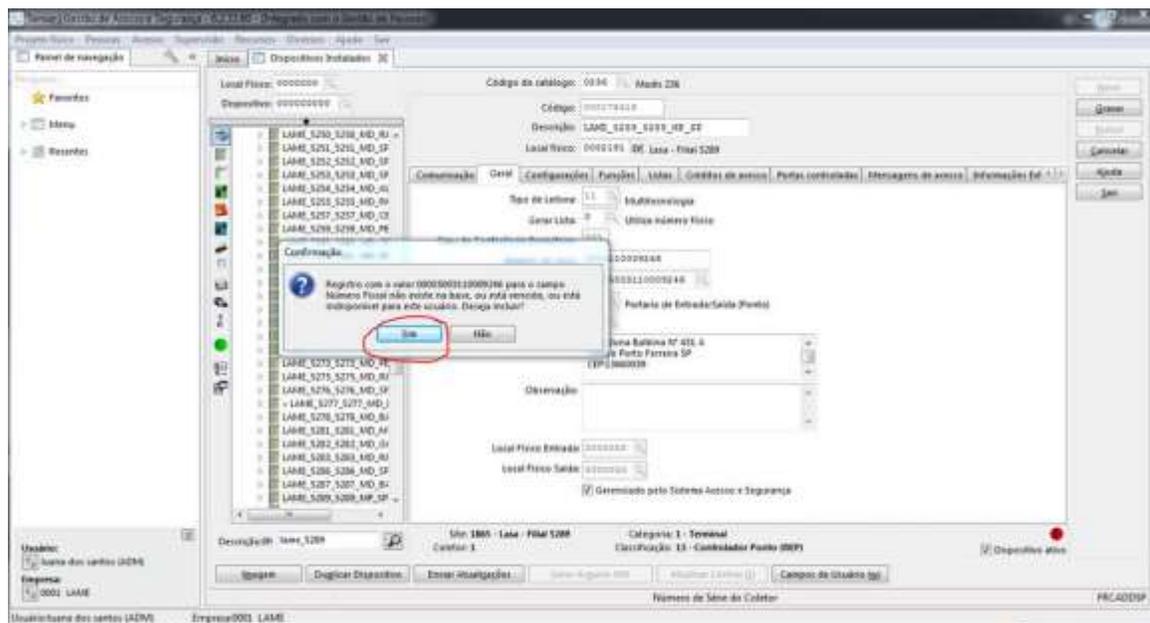

Cadastro do Relógio

Preencha os dados solicitados como na imagem de exemplo abaixo

Data inicial: **EX: 21/02/2020** (data que o mesmo será ativado) aperte em inserir.

Após inserir, clique em Gravar

Histórico Numeração Fiscal

Site: 01865 Lasa - Filial 5289

Coletor: 00001

Data Inicial: 21/02/2020

Hora Inicial: 00:00

Número Fiscal: 00005003110009246

Data Final: 00/00/0000

Hora Final: 00:00

Buttons: Inserir, Cancelar, Excluir, Ajuda, Sair

Buttons at bottom: Inclusão, Hora Final



Dispositivo Instalado

Local Fiscal: 000000

Descrição: 00000000

Código do catálogo: 1039 Modelo 200

Código: 00210412

Descrição: LASS_0000_0000_00_00

Série Fiscal: 00001201 Lasa - Filial 5289

Buttons: Gravar, Cancelar, Ajuda, Sair

Buttons at bottom: Incluir, Excluir Dispositivo, Verificar Atualização, Gerenciar Dispositivos, Campos de Usúrio Inv.

Cadastro do Relógio

Preencha os dados solicitados como na imagem de exemplo abaixo

Data inicial: **EX: 21/02/2020** (data que o mesmo será ativado) aperte em inserir.

Após inserir, clique em Gravar

Histórico Numeração Fiscal

Site: 01865 Lasa - Filial 5289

Coletor: 00001

Data Inicial: 21/02/2020

Hora Inicial: 00:00


Número Fiscal: 00005003110009246

Data Final: 00/00/0000

Hora Final: 00:00

Buttons: Inserir, Cancelar, Excluir, Ajuda, Sair

Buttons at bottom: Inclusão, Hora Final



Dispositivo Instalado

Local Fiscal: 000000

Descrição: 00000000

Código do catálogo: 1039

Código: 102176412

Descrição: LASS_0000_0000_00_00

Série Fiscal: 0000121

Local Fiscal: 000000

Buttons: Gravar, Cancelar, Ajuda, Sair

Buttons at bottom: Incluir, Excluir Dispositivo, Verificar Atualização, Gerenciar Dispositivos, Campos de Usúrio Inv.

Cadastro do Relógio

Para criar o leitor é necessário aperta em **Novo**.



Cadastro do Relógio

Digite o código de catalogo 13 e aperte Enter

Local físico: 00000000
Dispositivo: 00000000

Código do catálogo: 13
Descrição: Novo Relógio de Acesso
Local físico: 00000000

1 Cadastro 2 Validações 3 Direção e Nível 4 Acomodamento Acesso 5 Formatos de cartões 6 Informações Estendidas 7 Recursos Controlada

Código de letra: 888
Localização de letra: 00
Endereço de comunicação: 888
Tipo letra: 8
Tipo de validação: 1 Remota
Endereço MFA: 8800000000
Endereço TCP/IP Câmera IPK: 000.000.000.000
Leitora embarcada: []
Notificar acesso após saída: []
Tempo para acesso: 00 segundos
Alarme porta aberta após: 00 segundos
Trabalha em paridade: []
Tipo de validação on-line: 0 Bloqueia acesso
Tipo de validação off-line: 0 Bloqueia acesso
Quantidade de pessoas escritas: 888
Tecnologia biométrica: 00


Dispositivo: Leitora
Categoria: 5 - Leteira
Classificação: 8 - Controlador Ponto/Acesso

Cadastro do Relógio

O Código abaixo é gerado automaticamente aperte Entrar novamente.
 Descrição: Leitor Loja (Número da loja) e aperte entrar
 Local Físico: anotado anteriormente, confirmar apertando a tecla Entrar
 Anote num bloco o Código da leitora


Confirme o número da loja

Local físico: 0002191 Lasa - Filial 5289

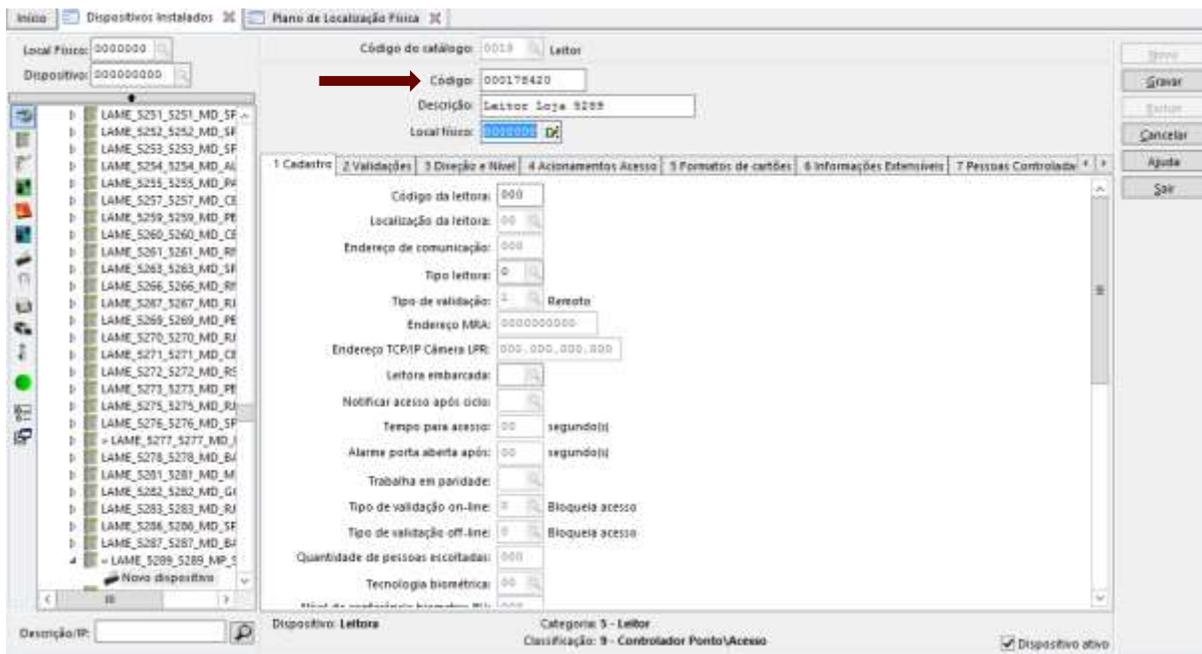

Cadastro do Relógio

Preencha o campo cadastro com as informações.

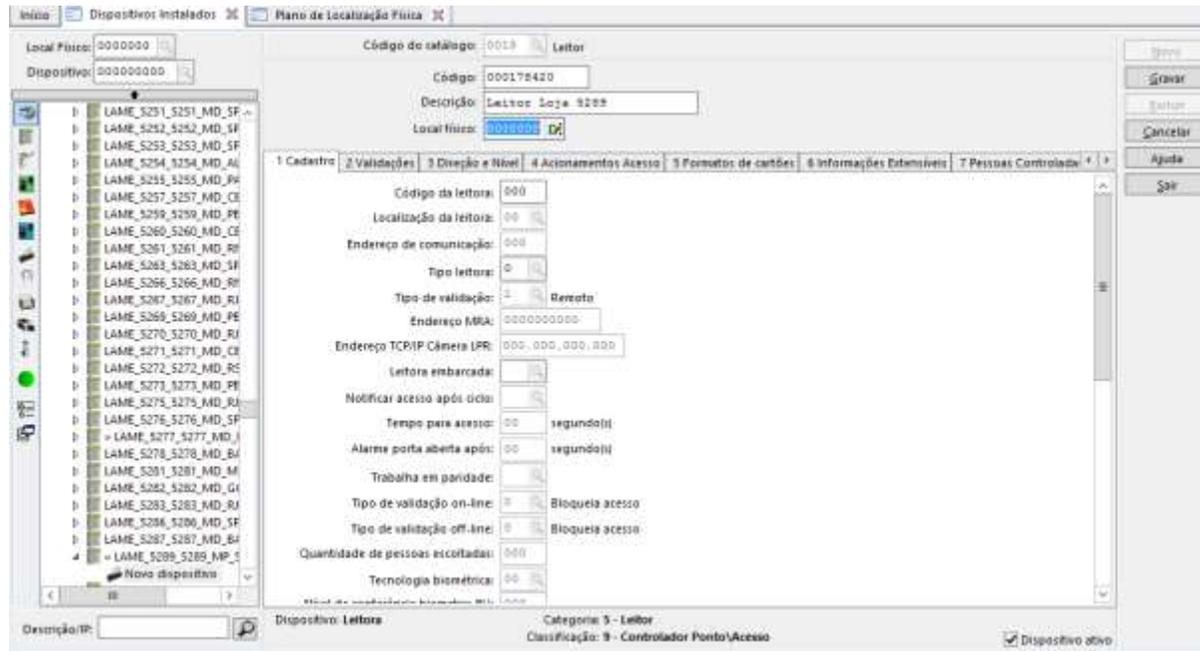

- *Codigo de leitora (1)
- *tipo leitora (1)
- *usar display (S)
- *Controlar saída de almoço (N)
- Baixa automática de crachá (N)
- *Provisorio (N)

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| Controla saída almoço e interjornada: | <input type="text" value="N"/> | <input type="text" value="Não"/> |
| Baixa automática na saída do visitante: | <input type="text" value="N"/> | <input type="text" value="Não"/> |
| Baixa autom. crachás autoriz. de entrada: | <input type="text" value="N"/> | <input type="text" value="Não"/> |
| Baixa automática crachás provisórios: | <input type="text" value="N"/> | <input type="text" value="Não"/> |
| Controla revista aleatória: | <input type="text" value="N"/> | <input type="text" value="Não controla"/> |
| Intervalo revista aleatória (min.): | <input type="text" value="0000"/> | |


Cadastro do Relógio

Após a criação da leitora você deverá ir no dispositivo criado e enviar atualização, conforme imagem abaixo:

The screenshot displays a software interface for device management. At the top, the IP address is set to 010.064.180.004. A blue information dialog box titled 'Aviso' is overlaid, stating 'Enviando comandos para o gerenciador.' with an 'Ok' button. Below the dialog, several fields are visible: 'Porta de Comunicação' (00000), 'Bloquear Conexão' (with a search icon), 'Senha do Usuário' (with a '+' icon), and 'Identificador do Gateway' (000). The bottom section of the interface shows device details: 'Site: 1865 - Lasa - Filial 5289', 'Coletor: 1', 'Categoria: 1 - Terminal', and 'Classificação: 13 - Controlador Ponto (REP)'. A checkbox labeled 'Dispositivo ativo' is checked. At the bottom, a row of buttons includes 'Enviar Atualizações' (highlighted with a red circle), 'Gerar Arquivo XML', 'Atualizar Central (2)', and 'Campos de Usuário (w)'.

Cadastro do Relógio

Após a criação da leitora é necessário criar a permissão
Navegue até Projeto físico -> Permissões

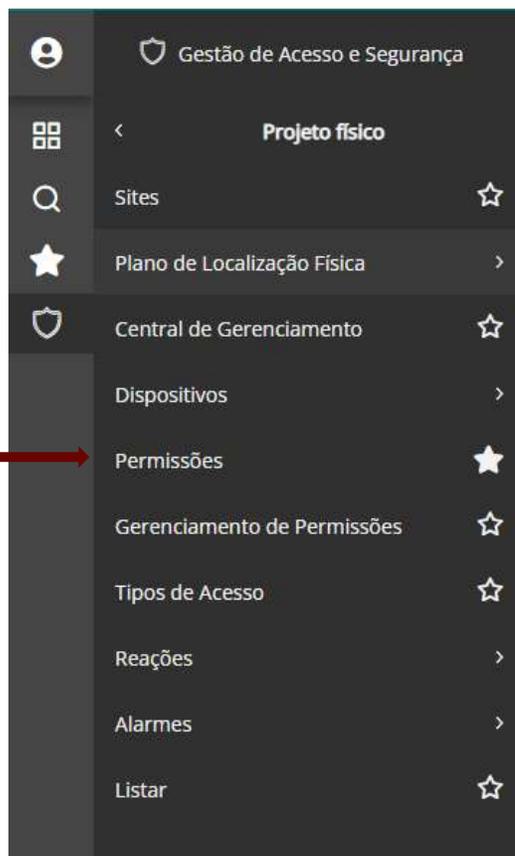

Cadastro do Relógio


Digitar permissão

1° Lasa : 1 + o número da loja EX: 15289

2° B2W 2 + o número da loja EX 25289

3° Direct 21 + o número da loja EX: 21036 filial loja 36

Digite o código da leitora anotado anteriormente

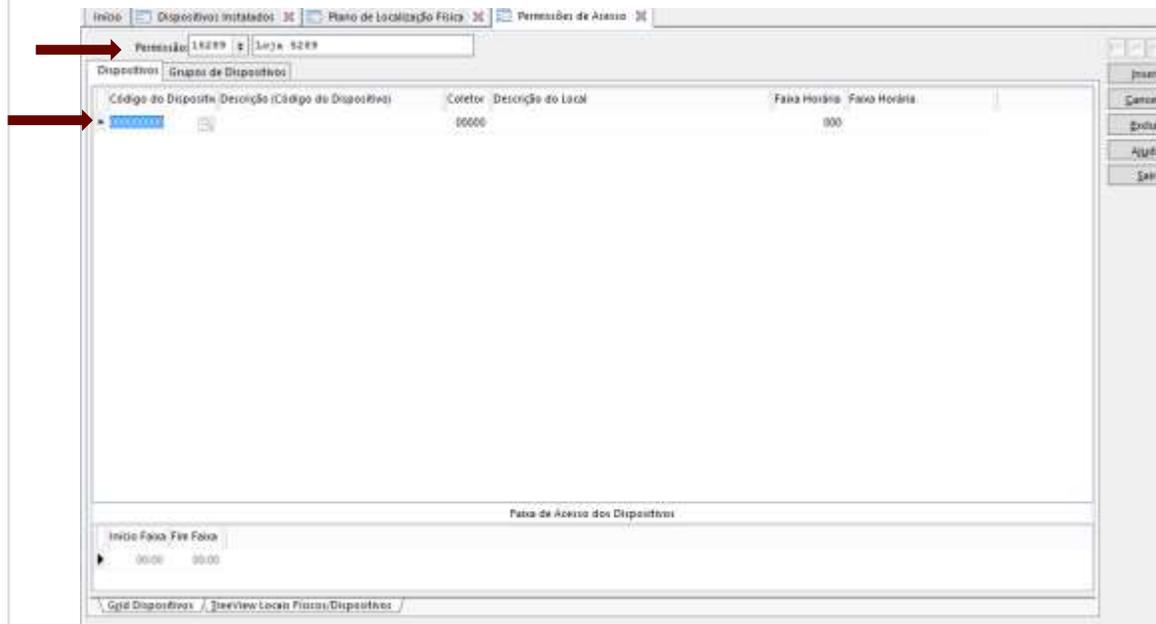


Confirme os dados e Tecle em **Inserir**

| Código do Dispositivo | Descrição (Código do Dispositivo) | Coletor | Descrição do Local | Faixa Horária | Faixa Horária |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|--------------------|---------------|---------------|
| 000178420 | Leitor Loja 5289 | 00001 | Lasa - Filial 5289 | | 000 |

Cadastro do Relógio

Navegue Entre Pessoas > Colaboradores > Permissões > Coletiva

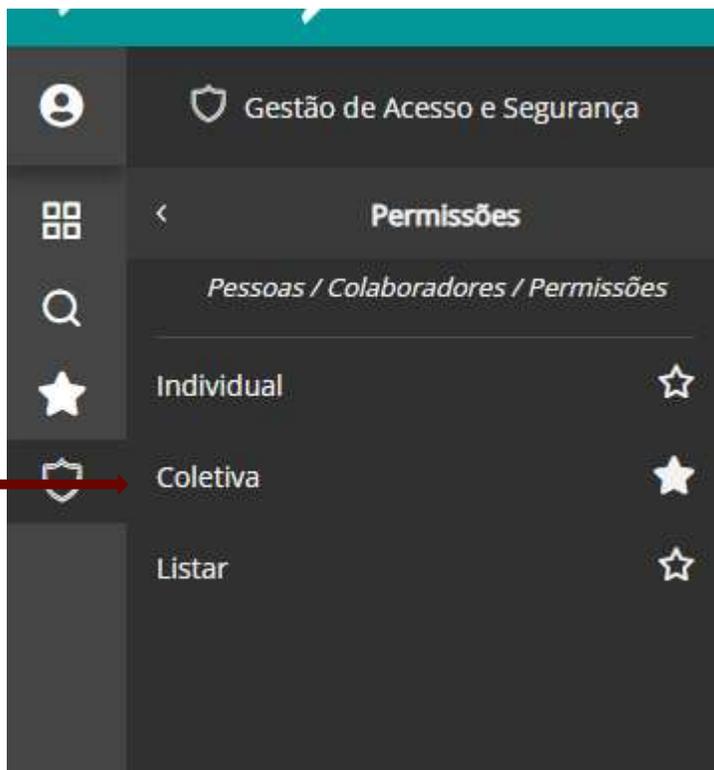

Cadastro do Relógio

Alterar para (1)


Nova permissão: 1+ a loja

Permissão Feriado: 1 + a loja

Permissão: sábado 1 + a loja

Permissão Domingo: 1 + a loja


Clica em Seleção e no Campo filial informe o número da Loja

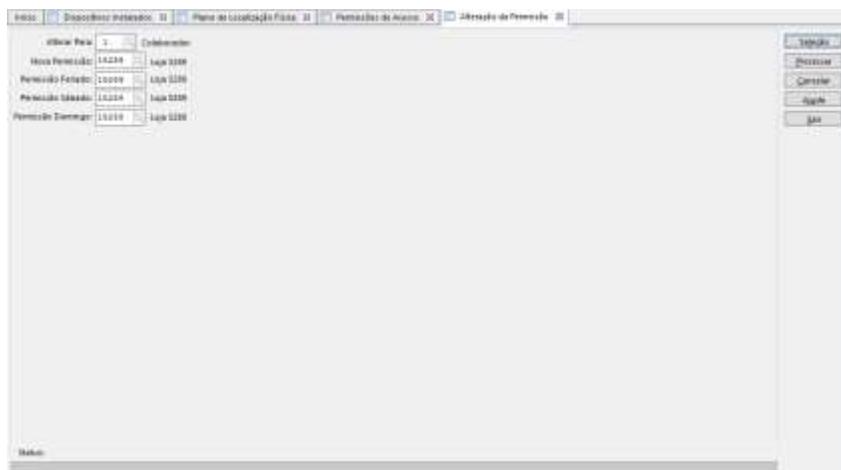

Atenção!!! Não esquecer a Seleção no Final e preencher o campo da filial com o número da loja.

| | | |
|---|----------------------|----------------------------------|
| Tipo Colaborador (+): | <input type="text"/> | <input type="button" value="🔍"/> |
| Colaborador (+): | <input type="text"/> | <input type="button" value="🔍"/> |
|  Filial (+): | 5289 | <input type="button" value="🔍"/> |
| Local (+): | <input type="text"/> | <input type="button" value="🔍"/> |
| Situação (+): | <input type="text"/> | <input type="button" value="🔍"/> |
| Cargo (+): | <input type="text"/> | <input type="button" value="🔍"/> |
| Outra Empresa (+): | <input type="text"/> | <input type="button" value="🔍"/> |
| Tipo Terceiro (+): | <input type="text"/> | <input type="button" value="🔍"/> |
| Permissão (+): | <input type="text"/> | <input type="button" value="🔍"/> |
| Centro de Custo (+): | <input type="text"/> | <input type="button" value="🔍"/> |

Após clique no botão processar e confirme a mensagem de aviso.

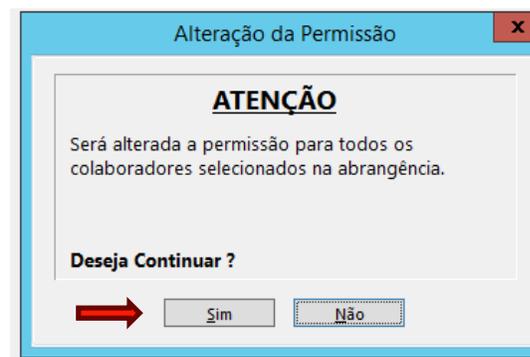

Cadastro do Relógio

Voltamos ao Controle de Ponto > Empresa > Filiais

Necessário alterar o campo "Permissão Padrão Filial" para a permissão criada no slide acima

Senior | Gestão de Pessoas - Controle de Ponto e Refeitório - Portaria 1510 6.10.1.53_Alfa_153-2022-09-13-09.10.48.164

Gestão de Pessoas | HCM

Empresa: 0018 AMER
Cálculo: 00242 11 16/06/2023 1
Usuário: aacoelho (ADM)

Filiais


Filial: 5390 americanas s.a.

Cadastro

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Tab. Feriados Oficial Diurna: | 0000 |
| Tab. Feriados Oficial Noturna: | 0000 |
| Empresa no Crachá: | 0000 |
| Empresa Crachá Provisório: | 0000 |
| Via Crachá Provisório: | 0 |
| Autorização Horas Extras: | N Não |
| Fechamento Horas Extras: | S Semanal |
| Limite de Horas Extras: | 000:00 |
| Data na Autorização de Extras: | 0 |
| DSR Conforme Escala: | I Utilizar da Definição de Integração |
| Pagar multa por trabalho no DSR: | 2 Não |
| Sindicato da Filial: | 5390 Sind. Com. Miguel Pereira |
| Tipo de Banco de Horas: | 2 Fixo |
| Código do Banco de Horas: | 00000 |
| Código do Banco de Horas GPO: | 15390 |
| Permissão Padrão da Filial: | 15390 Loja 5390 |
| Recebe Alerta D0: | |

Cadastro do Relógio

Navegue Supervisão > ON-Line > Geração de Listas

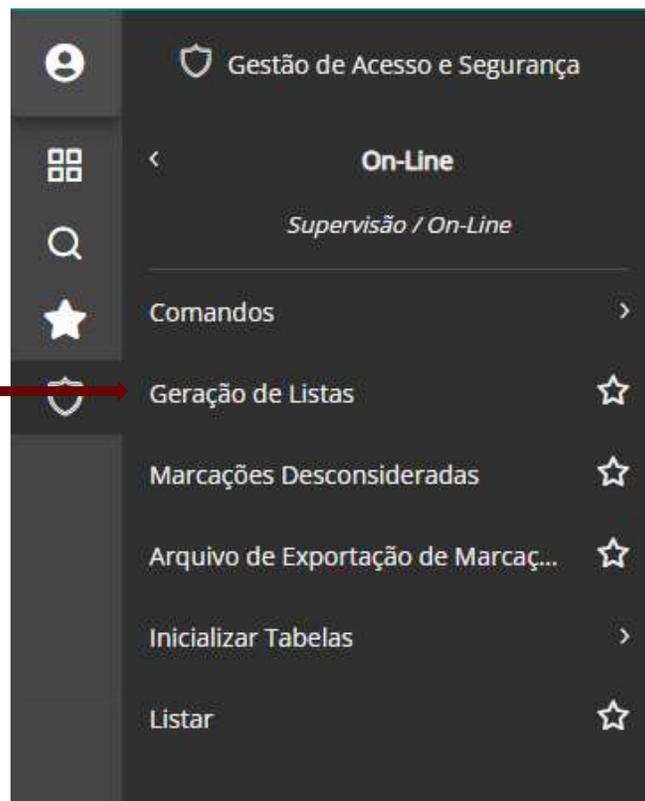

Preencher e clique em processar:

Tipo de lista: 15 (Sempre)

Site: Anotado anteriormente

Coletor: 1



Cadastro do Relógio


Após terminar o cadastro será necessário restartar o driver no servidor

Acesse o servidor aonde o drive está instalado

Drive 151 ao 241 Instalado no servidor IP: 10.110.176.13

Drive 251 ao 316 Instalado no servidor IP: 10.110.176.14


Na área de Trabalho abra o atalho Gerenciador de Serviços, Ira abrir o aplicativo conforme a imagem

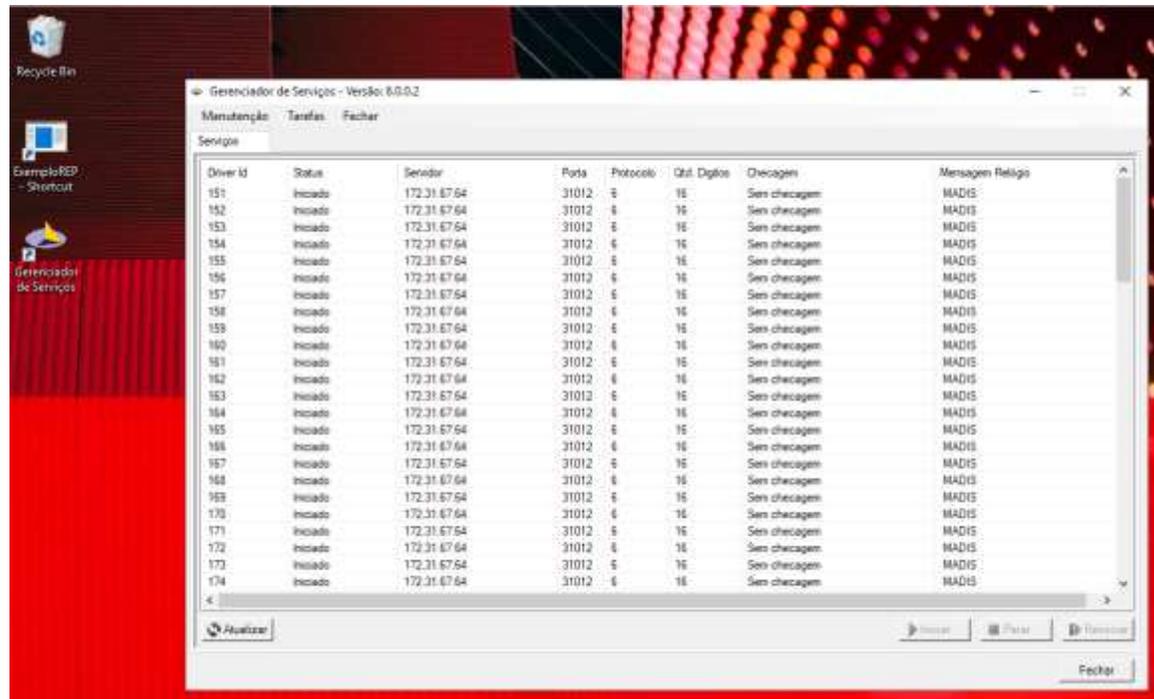

Cadastro do Relógio


Dentro do driver procure o id correspondente a loja cadastrada e clique com o botão direito aperte parar, aguarde 5s, aperte iniciar, em seguida aperte com o botão direito novamente e aperte em monitorar e confirme se a loja está se comunicando normalmente.

| | | | |
|-----|---------------|--------------|----|
| 166 | Iniciado | 172.31.67.64 | 31 |
| 167 | Iniciado | 172.31.67.64 | 31 |
| 168 | Iniciar | 172.31.67.64 | 31 |
| 169 | Parar | 172.31.67.64 | 31 |
| 170 | Reiniciar | 172.31.67.64 | 31 |
| 171 | Monitorar | 172.31.67.64 | 31 |
| 172 | Configurações | 172.31.67.64 | 31 |
| 173 | Desinstalar | | |

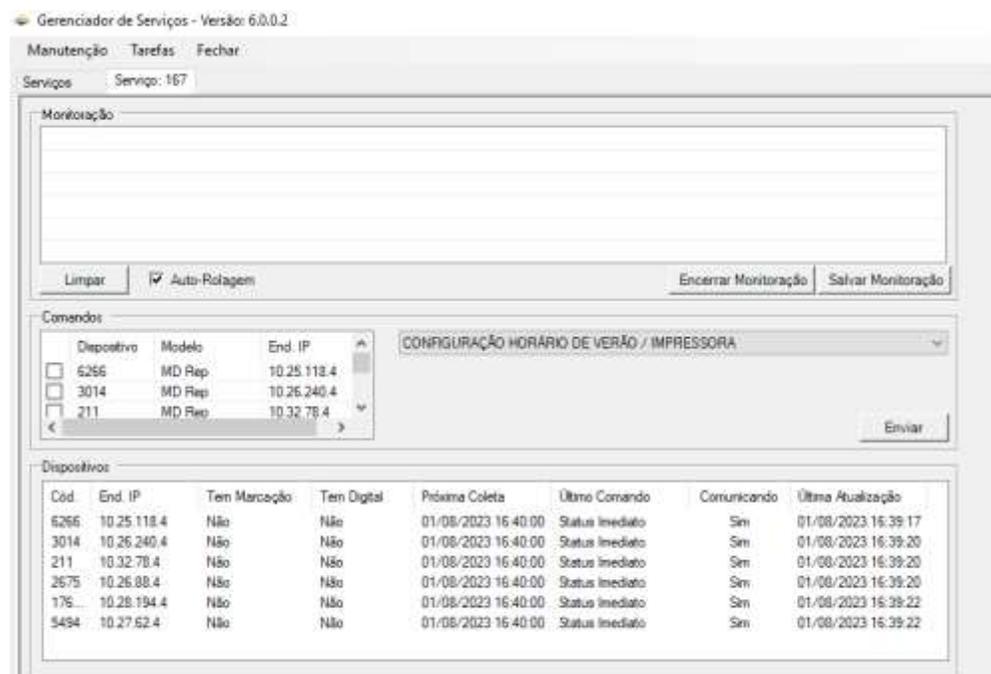

Cadastro do Relógio

Atenção: Caso apresente a mensagem de erro conforme a imagem acima ao abrir o gerenciador de serviços, finalize o processo no gerenciador de tarefas do mesmo conforme abaixo (Outros processos não podem ser encerrados por engano, necessária máxima atenção)

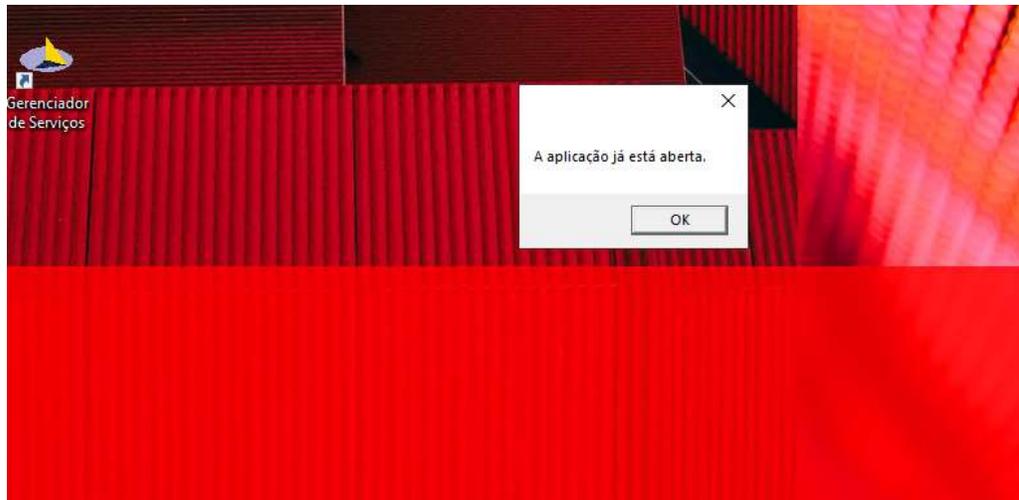

O Driver vai aparecer no gerenciador de tarefas igual a imagem abaixo:


 IntegradorMadis (32 bit)

0%

11.5 MB

Cadastro do Relógio

Navegue para Supervisão > On-Line > Comandos > Acesso.

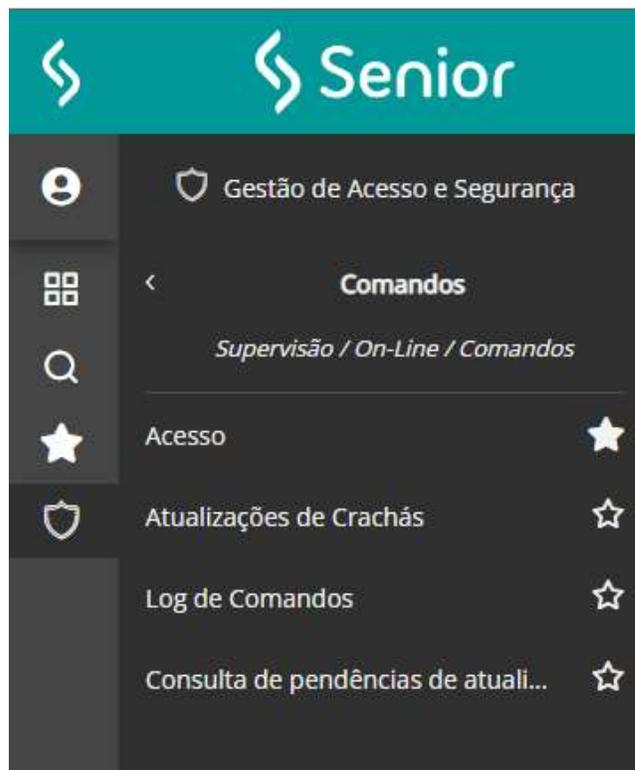

Cadastro do Relógio

Preencher o número do dispositivo anotado anteriormente e teclar Enter, marque seleção conforme imagem na aba listas e selecione 1-Carregar lista de liberação, Após abrir a aba Comandos(y) e Enviar

Dispositivo (+): 178419

Central de Gerenciamento: 00

Comandos Status Listas Templates Coleta Modo de acesso Aplicativo Horário de verão Comandos Smart Card Listas Smart Card Acionamentos Central de Alarmes

1 - Carregar lista de liberação
 2 - Apagar lista de liberação
 3 - Carregar lista de bloqueio
 4 - Apagar lista de bloqueio
 7 - Carregar lista de senhas

8 - Apagar lista de senhas
 9 - Carregar lista de cadastros
 10 - Apagar lista de cadastros
 11 [X] - REP - Carregar lista empresa
 12 [Y] - REP - Carregar lista completa colaborador

13 [Z] - REP - Carregar lista alteração colaborador
 14 [X] - REP - Carregar lista exclusão colaborador
 15 [W] - REP - Exclusão total de colaboradores
 16 [E] - Carregar lista de placas LPR
 17 [R] - Apagar lista de placas LPR

Dispositivos (w) Comandos (y)

| Seleção | Código | Descrição | Central | Número Ter | End.IP | Listas |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|---------|------------|-----------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 000178419 | LAME_5289_5289_MP_5 | 03 00 | | 010.064.180.004 | lb01865001 |

Contatos

Time de Monitoria COT – CENTRO DE OPERAÇÕES TECNOLÓGICAS

E-mail: cot@americanas.io

Telefone: 21 2206-6535 | Ramal: 66535

Grupo Workplace - <https://lojasamericanas.workplace.com/groups/cot.americanas>

Coordenador: Ronald Filho

E-mail: ronald.filho@americanas.io

Cel.: 21 97321-1810

| Rev. | Descrição | Responsável | Data |
|------|-----------------|-------------|------------|
| 1.0 | Primeira edição | Alex Coelho | 01/08/2023 |

americanas sa

